



Format

22,9x122 cm
 * 18 unterschiedliche Designs
 22,9x152,4 cm
 * 15 unterschiedliche Designs

Dekore

Timberly Roble
 Claro



Timberly Topo



Timberly Natural



Technische Daten

- Gesamtstärke: 6 mm + 1 mm IXPE (7 mm gesamt)
- Starrer SPC-Träger (Zusammensetzung aus Kalkstein und Polymer)
- Nutzschicht: 0.7 mm
- Oberfläche: EIR - synchronisiertes Relief.
- Für hohe Beanspruchung
- Hohe Langlebigkeit
- 100 % wasserdicht (für trockene Bereiche in Bädern sowie für Küchen geeignet)
- Einfache trockene Verlegung mit UNILIN-Klick (sorgt für Stabilität und verringert den Wasserfußabdruck)
- IXPE-Schalldämmung 1mm
Schallminderung 20 Db.
- Für Fußbodenheizung geeignet (wassergeführte Systeme)
- Pflegeleicht (fleckenabweisende Oberfläche)
- Antibakterielle Behandlung (99,8% wirksam gegen verbreitete Bakterien und Viren)
- Bei großen, offenen Flächen sind Übergangsprofile im Abstand von jeweils 100 m² erforderlich
- Optimal für Wohngebäude, Hotels, Gewerbe- und Bürogebäude
- Ultramatte Oberfläche mit Antireflex-Technologie
- Kratzschutz

Verpackung

22,9x122 cm


Verkaufseinheit	m2/Karton	Stück/Karton	m2/Palette	kg/Palette
m2	1,676	6	80,448	1044,0

22,9x152,4 cm

Verkaufseinheit	m2/Karton	Stück/Karton	m2/Palette	kg/Palette
m2	2,094	6	92,136	1188,0

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierungen: R10
- Brandverhalten Bfl-s1

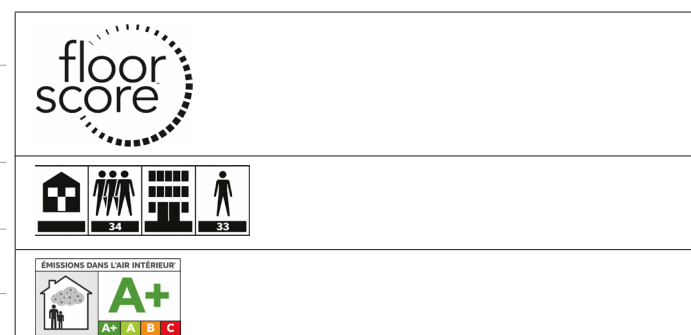

Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 34 nach EN 16511
- CE-22/216

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfmethode
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: ± 0.5 mm Breite: ± 0.1 mm	ISO 24337
Gesamtstärke	± 0.15 mm -0,1 mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. ≤ 0.20 mm	ISO 24337
Geradheit	Max. ≤ 0.30 mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Erhältlich	

Klassifizierungsanforderungen		
Verschleißfestigkeit	$\pm > 7000$ CYCLES	EN 13329
Stoßfestigkeit	$\pm > 1800$ mm	EN 16511
Kratzfestigkeit	Keine Schäden, Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Elastisches Rückstellvermögen	Max. ≤ 0.15 mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchträumen	NO SHOWER AREA	EN 13533
Dickenquellung	$\leq 2\%$	ISO24336
Maßhaltigkeit und Verformung nach Wärmeeinwirkung	$\Delta l \leq 0.15 \%$	ISO 23999:2021

Wesentliche Anforderungen		
Brandverhalten	Bfl - S1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Beständigkeit der Nutzschicht	Gruppe T	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit und Wärmewiderstand	$0,135 \text{ w/(M.K)} / \leq 0,045 \text{ (M2.K)/W}$	EN 12667
Chemikalienbeständigkeit	Bewertung 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO16000-6
Berechnete Trittschall-dämmklasse	20 Db	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung	STC 53	ASTM E492-2009