




Format

12 Ansichten 61 x 122

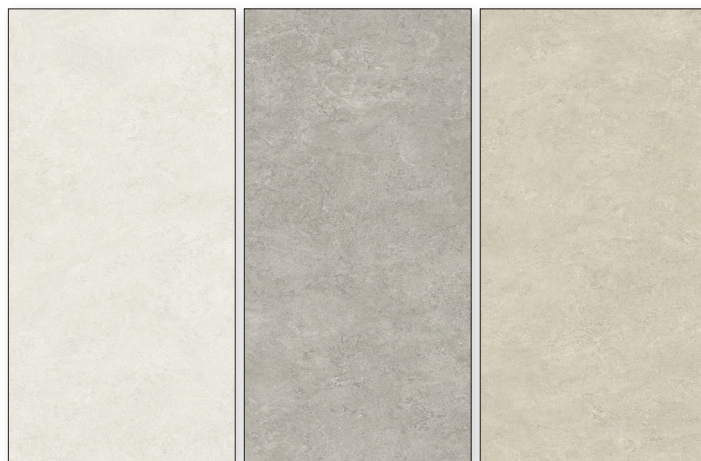

Technische Daten

- Gesamtstärke: 3,5 mm
- Oberflächenbeschichtung: 0,1 mm
- SPC-Träger: ca. 70 % Kalksteinmehl + ca. 30 % Polymere
- Oberfläche: supermatt + ohne Fase
- 1 Design je Serie mit 12 Ansichten
- 100 % wasserbeständig (geeignet für Bäder, Duschbereiche und Küchen)
- Verlegung mit Nut-und-Feder-System (T&G) und Klebstoff
- Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Matte Oberfläche

Verpackung

Limestone 61x122

Einh.	m ² / Karton	Stück / Karton	m ² / Palette	kg / Palette
m ²	2,98	4	136,93	1.045,12

Zertifizierungen



LIMESTONE

61x122 WANDVERKLEIDUNG

Technisches Datenblatt

Technische Eigenschaften

- CE-Zertifikat

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfmethode
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: $\pm 0,1$ mm · Breite: $\pm 0,2$ mm	ISO 24337
Gesamtstärke	-0,1 - $\pm 0,13$ mm	ISO 24337
Geradheit	Max. $\leq 0,25$ mm	ISO 24337
Verlegesystem	Stecksystem ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Erhältlich	
Klassifizierungsanforderungen		
Geeignet für Bad, trockene Räume, Dusche und Küche	Ja	EN 13533
Maßhaltigkeit und Verformung bei Wärmeeinwirkung	$\Delta l \leq 0,25$ %	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Brandverhalten	B-s2, d0	EN 13501-1
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmedurchlasswiderstand	0,04 (m ² ·K/W)	EN 126674/EN15102
Chemikalienbeständigkeit	Klasse 0 – keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO16000-6