




Format

Dekore

46x92 cm

MARBLE CRISTAL

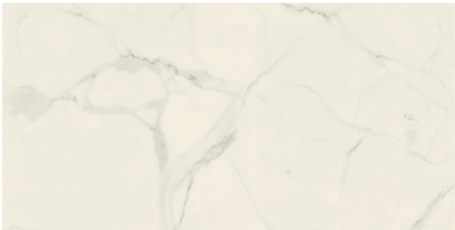

STONE ANTRACITA



STONE GRAFITO



STONE GRUNGE



STONE MARQUINA



STONE NACAR



Spezifikationen

- Gesamtstärke: 3,5 mm
- Starrer SPC-Kern: Kalkstein-Polymer-Zusammensetzung
- Nutzschicht: 0,1 mm
- Oberfläche: Standardprägung
- Für stark frequentierte Bereiche
- Hohe Haltbarkeit
- 100 % wasserbeständig (geeignet für Bäder - trockene Bereiche - und Küchen)
- Einfache Klickverlegung (T&G-System)

- Für Fußbodenheizung geeignet (wassergeführt)
- Pflegeleicht (fleckbeständige Oberfläche)
- Antibakterielle Behandlung (99,8 % wirksam gegen häufige Bakterien und Viren)
- Bei großen offenen Flächen Übergangsprofile alle 100 m² vorsehen
- Ideal für Wohn-, Hotel-, Gewerbe- und Bürobereiche
- Mikrogefaste Kanten
- Anwendung: Wandverkleidung


Verpackung

Marble & Stone 46x92 cm (Wand)

Einheit	m ² / Karton	Stück / Karton	m ² / Palette	kg / Palette
m ²	2,96	75	177,6	1304,0

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierung: R10
- Brandverhalten: Bfl-s1

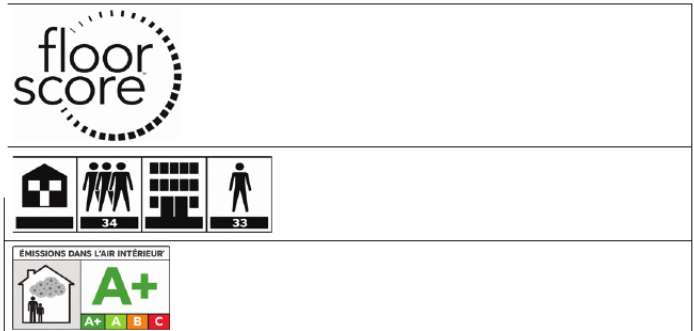

Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 34 nach EN 16511
- CE-22/216

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfverfahren
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: $\pm 0,5$ mm; Breite: $\pm 0,1$ mm	ISO 24337
Gesamtstärke	+0,15 mm / -0,1 mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. $\leq 0,20$ mm	ISO 24337
Geradheit	Max. $\leq 0,30$ mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend, ohne Klebstoff	
Passende Leisten erhältlich	Verfügbar	
Klassifizierungsanforderungen		
Abriebfestigkeit	≥ 5000 Zyklen	EN 13329
Stoßfestigkeit	> 1600 mm	EN 16511
Kratzfestigkeit	Keine Schäden mit Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Resteindruck	Max. $\leq 0,20$ mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchtbereichen	Nicht für Duschbereiche geeignet	EN 13533
Quellung in der Dicke	$\leq 1,2$ %	ISO 24336
Dimensionsstabilität und Wölbung nach Wärmeeinwirkung	$\Delta l \leq 0,12$ %	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Nutzschichtklassifizierung	Gruppe P	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit und Wärmewiderstand	$0,128$ W/(m·K) / $\leq 0,058$ (m ² ·K)/W	EN 12667
Chemikalienbeständigkeit	Klasse 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Ohne Phthalat-Weichmacher	Ja	ISO 16000-6
Berechnete Trittschalldämmung	20 dB	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet	STC 53	ASTM E492-2009