




Format
61x122 cm

Dekore
Versailles Classic Oak

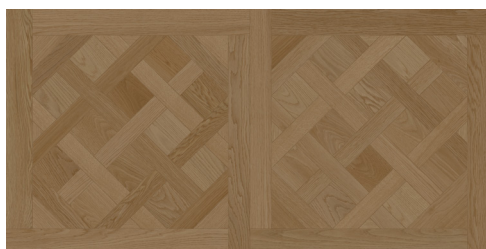

Technische Daten

- Gesamtstärke: 1,5 mm LVT + 5,0 mm EPC + 1 mm IXPE (7,5 mm gesamt)
- EPC-Kern (Zusammensetzung aus Kalkstein und Polymer)
- Nutzschicht: 0,5 mm
- Oberfläche: EIR - synchronisiertes Relief.
- Für hohe Beanspruchung
- Hohe Langlebigkeit
- 100 % wasserdicht (für trockene Bereiche in Bädern sowie für Küchen geeignet)
- Einfache trockene Verlegung mit 5G-Klick (sorgt für Stabilität und verringert den Wasserfußabdruck)
- IXPE-Schalldämmung 1mm Schallminderung 20 Db.
- Für wassergeführte Fußbodenheizung geeignet
- Pflegeleicht (fleckenabweisende Oberfläche)
- Antibakterielle Behandlung (99,8% wirksam gegen verbreitete Bakterien und Viren)
- Bei großen, offenen Flächen sind Übergangsprofile im Abstand von jeweils 200 m² erforderlich
- Optimal für Wohngebäude, Hotels, Gewerbe- und Bürogebäude
- Rutschhemmungsklasse: R10
- Mikrofase

Verpackung

Versailles 61x122 cm

Verkaufseinheit	m2/Karton	Stück/Karton	m2/Palette	kg/Palette
m2	2,977	4	80,37	695,4

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierungen: R10
- Brandverhalten Bfl-s1



Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 33 nach EN 16511
- CE-22/216

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfmethode
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: ± 0.5 mm Breite: ± 0.1 mm	ISO 24337
Gesamtstärke	+0.15-0.1mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. ≤ 0.20 mm	ISO 24337
Geradheit	Max. ≤ 0.30 mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Erhältlich	

Klassifizierungsanforderungen		
Verschleißfestigkeit	$\pm > 5000$ cycles	EN 13329
Stoßfestigkeit	$\pm > 1600$ mm	EN 16511
Kratzfestigkeit	Keine Schäden, Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Elastisches Rückstellvermögen	Max. ≤ 0.20 mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchträumen	NEIN	EN 13533
Dickenquellung	$\leq 2\%$	ISO 24336
Maßhaltigkeit und Verformung nach Wärmeeinwirkung	$\Delta l \leq 0.15 \%$	ISO 23999:2021

Wesentliche Anforderungen		
Brandverhalten	Bfl - S1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Beständigkeit der Nutzschicht	Gruppe T	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit und Wärmewiderstand	$0,121 \text{ w/(M.K)} / \leq 0,085 \text{ (M2.K)/W}$	EN 12667
Chemikalienbeständigkeit	Bewertung 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO 16000-6
Berechnete Trittschall-dämmklasse	20 Db	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung	STC 53	ASTM E492-2009