




Format Dekore
46X92 cm


MARBLE CRISTAL

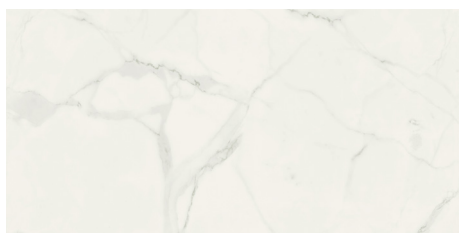


STONE ANTRACITA




STONE GRAFITO

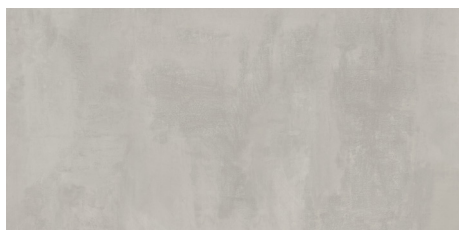

STONE GRUNGE

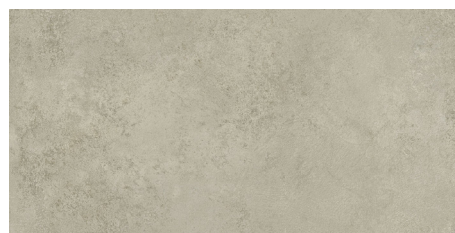

STONE MARQUINA

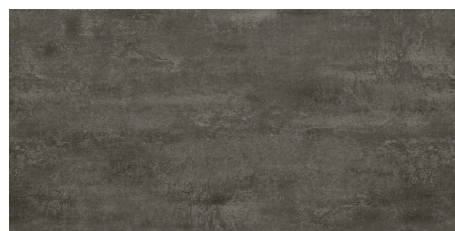

STONE NACAR



Specifications

- Gesamtstärke: 5 mm + 1 mm IXPE (6 mm gesamt)

- Starrer SPC-Kern (Zusammensetzung aus Kalkstein und Polymer)

- Nutzschrift: 0,5 mm

- Oberfläche: Standardrelief

- Für hohe Beanspruchung

- Hohe Langlebigkeit

- 100 % wasserdicht (für trockene Bereiche in Bädern sowie für Küchen geeignet)

- Einfache Klickverlegung (V5G-System) (sorgt für Stabilität und verringert die Umweltbelastung)

- IXPE-Schalldämmunterlage: 1 mm
Schallminderung: 20 dB

- Für Fußbodenheizung geeignet (wassergeführte Systeme)

- Pflegeleicht (fleckenabweisende Oberfläche)

- Antibakterielle Behandlung (99,8 % wirksam gegen verbreitete Bakterien und Viren)

- Bei großen, offenen Flächen sind Übergangsprofile alle 100 m² erforderlich

- Ideal für Wohnräume, Hotels, Gewerbe- und Büroflächen

- Kante mit Mikrofase

- Rutschhemmungsklasse: R10

- Anwendung: Verlegung von Belägen ...

Verpackung

Marble & Stone 46x92 cm (Boden)


Einheit	m ² / Karton	Stück / Karton	m ² / pallet	kg / pallet
m ²	2,12	5	114,48	1186,0

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2

- Zertifizierung: R10

- Brandverhalten: Bfl-s1

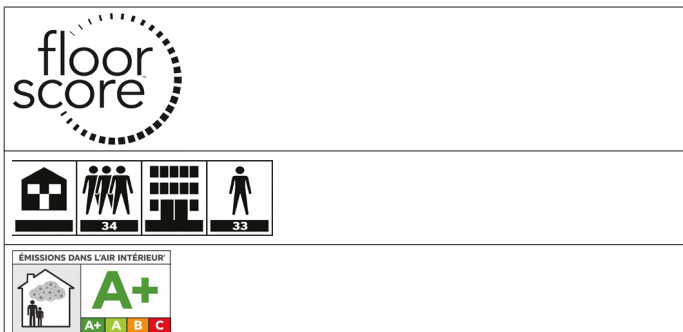

Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 34 nach EN 16511
- CE-22/216
- Hohe Licht- und UV-Beständigkeit (ISO 105-B02:2014, Stufe ≥ 6)

Produkteigenschaften	Anforderungen	Prüfmethode
Allgemeine Anforderungen		
Geometrische Eigenschaften	Länge: ± 0.5 mm, width: ± 0.1 mm	ISO 24337
Gesamtstärke	+ 0.15 mm -0,1 mm	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. ≤ 0.20 mm	ISO 24337
Geradheit	Max. ≤ 0.30 mm	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend, ohne Klebstoff	
Passende Profile erhältlich	Erhältlich	
Klassifizierungsanforderungen		
Verschleißfestigkeit	$\pm > 5000$ Cycles	EN 13329
Stoßfestigkeit	> 1600 mm	IEC 16511
Kratzfestigkeit	Keine Schäden, Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Resteindruck	Max. ≤ 0.20 mm	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchträumen	Nicht für Duschbereiche geeignet	EN 13533
Dickenquellung	$\leq 1,2\%$	ISO24336
Maßhaltigkeit und Verformung nach Wärmeeinwirkung	$\Delta l \leq 0,12\%$	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Farbestabilität gegenüber Licht und UV-Strahlung	Above Grade 6	ISO 105-B02:2014
Brandverhalten	Bfl - S1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Klassifizierung der Nutzschicht	Gruppe P	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit und Wärmewiderstand	$0,128 \text{ w/(M.K)} / \leq 0,058 \text{ (M2.K)/W}$	EN 12667
Chemikalienbeständigkeit	Bewertung 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO16000-6
Berechnete Trittschalldämmung	20 Db	ISO 10140-3:2021
Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet	STC 53	ASTM E492-2009