




Format

Dekore

46 x 92 cm


MARBLE CRISTAL

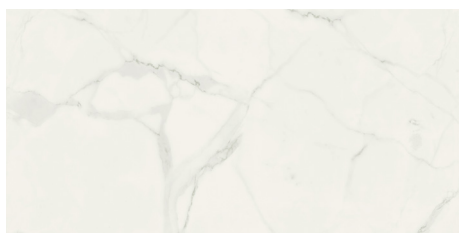


STONE ANTRACITA




STONE GRAFITO

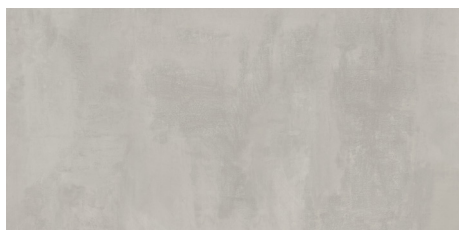

STONE GRUNGE

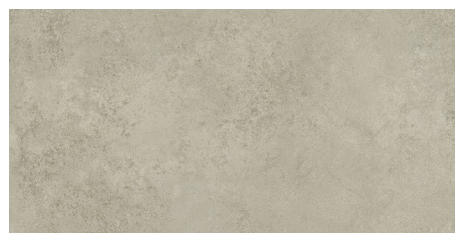

STONE MARQUINA

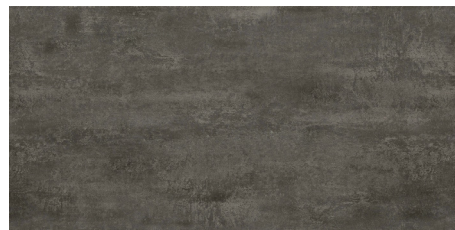

STONE NACAR



Spezifikationen


- Gesamtstärke: 5 mm + 1 mm IXPE (6 mm gesamt)
- Starrer SPC-Kern: Kalkstein-Polymer-Zusammensetzung
- Nutzschicht: 0,5 mm
- Oberfläche: Standardprägung
- Für stark frequentierte Bereiche
- Hohe Haltbarkeit
- 100 % wasserfest (geeignet für Bäder - trockene Bereiche - und Küchen)
- Einfache Klickverlegung (V5G-System)
- Akustikunterlage IXPE 1 mm - Trittschallreduzierung: 20 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet (wassergeführt)
- Pflegeleicht (fleckbeständige Oberfläche)
- Antibakterielle Behandlung (99,8 % wirksam gegen häufige Bakterien und Viren)
- Bei großen offenen Flächen Übergangsprofile alle 100 m² vorsehen
- Ideal für Wohn-, Hotel-, Gewerbe- und Bürobereiche
- Mikrogefaste Kanten
- Rutschhemmung: R10
- Anwendung: Bodenbelag

Verpackung

Einheit	m² / Karton	Stück / Karton	m² / Palette	kg / Palette
m²	2,12	5	114,48	1186,0

Zertifizierungen

- Rutschhemmung: Klasse 2
- Zertifizierung: R10
- Brandverhalten: Bfl-s1

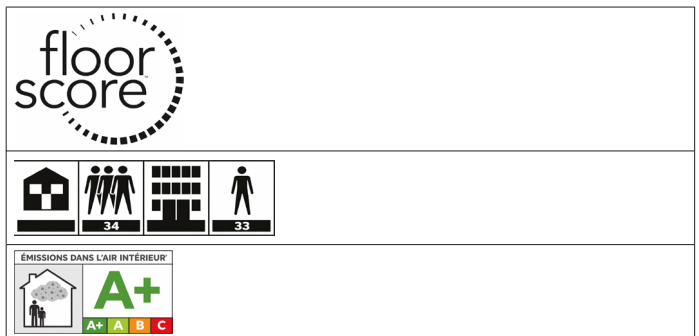

Technische Eigenschaften

- Nutzungsklasse 34 gemäß EN 16511
- CE-22/216
- Hohe Licht- und UV-Beständigkeit (ISO 105-B02:2014, Grad ≥ 6)

Produkteigenschaft	Anforderung	Prüfverfahren
Allgemeine Anforderungen		
Länge / Breite	$\pm 0,5 \text{ mm} / \pm 0,1 \text{ mm}$	ISO 24337
Gesamtstärke	$+ 0,15 \text{ mm} / - 0,1 \text{ mm}$	ISO 24337
Rechtwinkligkeit	Max. $\leq 0,20 \text{ mm}$	ISO 24337
Geradheit	Max. $\leq 0,30 \text{ mm}$	ISO 24337
Verlegeart	Schwimmend, ohne Klebstoff	
Passende Leisten erhältlich	Verfügbar	
Klassifizierungsanforderungen		
Abriebfestigkeit	≥ 5000 Zyklen	EN 13329
Stoßfestigkeit	$> 1600 \text{ mm}$	EN 16511
Kratzfestigkeit	Keine Schäden mit Typ W (25.000 Zyklen)	EN 425
Resteindruck	Max. $\leq 0,20 \text{ mm}$	EN ISO 24343-1
Einsatz in Feuchtbereichen	Nicht für Duschbereiche geeignet	EN 13533
Dickenquellung	$\leq 1,2 \%$	ISO 24336
Dimensionsstabilität / Wölbung nach Wärmeeinwirkung	dL $\leq 0,12 \%$	ISO 23999:2021
Wesentliche Anforderungen		
Licht- und UV-Beständigkeit	Grad ≥ 6	ISO 105-B02:2014
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1
Rutschhemmung	R10	UNE 41901:2017
Nutzschicht-Klassifizierung	Gruppe P	EN 660-2:1999
Elektrisches Verhalten	Bestanden	EN 1815
Formaldehyd	Nicht zugesetzt	EN 14041:2004
Wärmeleitfähigkeit / Wärmewiderstand	$0,128 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / \leq 0,058 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$	EN 12667
Chemische Beständigkeit	Klasse 0 - keine Veränderung	ASTM F925-13
VOC-Emissionen	Bestanden	ISO 16000-9:2006
Phthalatfrei	Ja	ISO 16000-6
Trittschallreduzierung	20 dB	ISO 10140-3:2021
Fußbodenheizung / -kühlung geeignet	STC 53	ASTM E492-2009